

Klappenantrieb für das Verstellen von Klappen
in der technischen Gebäudeausrüstung

- Klappengrösse bis ca. 0.4 m²
- Drehmoment Motor 2 Nm
- Nennspannung AC 100...240 V
- Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt
- Laufzeit Motor 35 s
- mit integriertem Hilfsschalter



Technische Daten

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| Elektrische Daten | Nennspannung | AC 100...240 V |
| | Nennspannung Frequenz | 50/60 Hz |
| | Funktionsbereich | AC 85...265 V |
| | Leistungsverbrauch Betrieb | 2 W |
| | Leistungsverbrauch Ruhestellung | 0.5 W |
| | Leistungsverbrauch Dimensionierung | 4 VA |
| | Hilfsschalter | 1x SPDT, 0...100% |
| | Schaltleistung Hilfsschalter | 1 mA...3 A (0.5 A induktiv), DC 5 V...AC 250 V |
| | Anschluss Speisung / Steuerung | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm ² |
| | Anschluss Hilfsschalter | Kabel 1 m, 3x 0.75 mm ² |
| Parallelbetrieb | ja (Leistungsdaten beachten) | |
| Funktionsdaten | Drehmoment Motor | 2 Nm |
| | Bewegungsrichtung Motor | wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) |
| | Handverstellung | mit Drucktaste, arretierbar |
| | Drehwinkel | Max. 95° |
| | Drehwinkel Hinweis | beidseitig begrenzt durch verstellbare mechanische Endanschläge |
| | Laufzeit Motor | 35 s / 90° |
| | Schallleistungspegel Motor | 40 dB(A) |
| | Achsmithnahme | Universalklemmbock 6...20 mm |
| Positionsanzeige | mechanisch, aufsteckbar | |
| Sicherheitsdaten | Schutzklasse IEC/EN | II, verstärkte Isolierung |
| | Schutzklasse UL | II, verstärkte Isolierung |
| | Schutzklasse Hilfsschalter IEC/EN | II, verstärkte Isolierung |
| | Schutzart IEC/EN | IP54 |
| | Schutzart NEMA/UL | NEMA 2 |
| | Gehäuse | UL Enclosure Type 2 |
| | EMV | CE gemäss 2014/30/EU |
| | Niederspannungsrichtlinie | CE gemäss 2014/35/EG |
| | Zertifizierung IEC/EN | IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14 |
| | UL Approval | cULus gemäss UL60730-1A, UL60730-2-14 und CAN/CSA E60730-1 Die UL-Kennzeichnung des Antriebs ist abhängig vom Produktionsstandort, das Gerät ist in jedem Fall UL-konform |

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Sicherheitsdaten | Hygieneprüfung | Gemäss VDI 6022 Blatt 1 / SWKI VA 104-01, reinigbar und desinfizierbar, emissionsarm |
| | Wirkungsweise | Typ 1.B |
| | Bemessungsstossspannung Speisung / Steuerung | 2.5 kV |
| | Bemessungsstossspannung Hilfsschalter | 2.5 kV |
| | Verschmutzungsgrad | 3 |
| | Umgebungsfeuchte | Max. 95% RH, nicht kondensierend |
| | Umgebungstemperatur | -30...50°C [-22...122°F] |
| | Lagertemperatur | -40...80°C [-40...176°F] |
| | Wartung | wartungsfrei |
| | Gewicht | Gewicht |

Sicherheitshinweise


- Dieses Gerät ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Aussenanwendung: nur möglich, wenn kein Wasser (Meerwasser), Schnee, Eis, keine Sonnenbestrahlung oder aggressiven Gase direkt auf das Gerät einwirken und gewährleistet ist, dass die Umgebungsbedingungen jederzeit innerhalb der Grenzwerte gemäss Datenblatt bleiben.
- Achtung: Netzspannung!
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.
- Bei der Bestimmung des Drehmomentbedarfs müssen die Angaben der Klappenhersteller zum Querschnitt und zur Bauart sowie die Einbausituation und die lufttechnischen Bedingungen beachtet werden.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.
- Kabel dürfen nicht vom Gerät entfernt werden.

Produktmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Einfache Direktmontage | Einfache Direktmontage auf Klappenachse mit Universalklemmbock, Sicherung gegen Verdrehen mit beigepackter Verdrehsicherung. |
| Handverstellung | Handverstellung mit Drucktaste möglich (Getriebeausrastung, solange die Taste gedrückt wird bzw. arretiert bleibt). |
| Einstellbarer Drehwinkel | Einstellbarer Drehwinkel mit mechanischen Endanschlägen. |
| Hohe Funktionssicherheit | Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keine Endschalter und bleibt am Endanschlag automatisch stehen. |
| Flexible Signalisierung | Mit einstellbarem Hilfsschalter (0...100%) |

Zubehör

| Elektrisches Zubehör | Beschreibung | Typ |
|----------------------|-----------------------------------|-----|
| | Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar | S1A |
| | Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar | S2A |

Zubehör

| | Beschreibung | Typ |
|----------------------|--|------------|
| | Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar | P140A |
| | Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar | P1000A |
| | Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar | P10000A |
| Mechanisches Zubehör | Beschreibung | Typ |
| | Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm | AV6-20 |
| | Klemmbock einseitig, Klemmbereich ø6...20 mm, Multipack 20 Stk. | K-ELA |
| | Klemmbock einseitig, Klemmbereich ø6...10 mm, Multipack 20 Stk. | K-ELA10 |
| | Klemmbock einseitig, Klemmbereich ø6...13 mm, Multipack 20 Stk. | K-ELA13 |
| | Klemmbock einseitig, Klemmbereich ø6...16 mm, Multipack 20 Stk. | K-ELA16 |
| | Verdrehsicherung 180 mm, Multipack 20 Stk. | Z-ARS180 |
| | Formschlusseinsatz 8x8 mm, Multipack 20 Stk. | ZF8-LMA |
| | Formschlusseinsatz 10x10 mm, Multipack 20 Stk. | ZF10-LMA |
| | Formschlusseinsatz 12x12 mm, Multipack 20 Stk. | ZF12-LMA |
| | Formschlusseinsatz 8x8 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige, Multipack 20 Stk. | ZFRL8-LMA |
| | Formschlusseinsatz 10x10 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige, Multipack 20 Stk. | ZFRL10-LMA |
| | Formschlusseinsatz 12x12 mm, mit Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige, Multipack 20 Stk. | ZFRL12-LMA |

Elektrische Installation

Achtung: Netzspannung!


Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich. Leistungsdaten beachten.

Aderfarben:


- 1 = blau
- 2 = braun
- 3 = weiss
- S1 = violett
- S2 = rot
- S3 = weiss

Anschlusschemas

AC 230 V, Auf/Zu




AC 230 V, 3-Punkt




| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | stop | stop |
| | | | | |

Hilfsschalter



Anzeige- und Bedienelemente

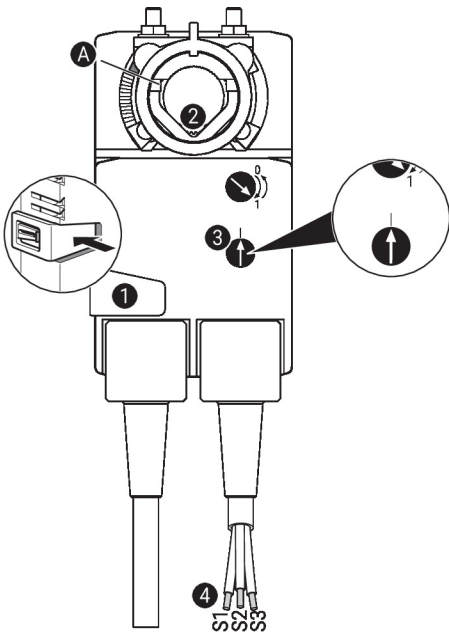

Einstellungen am Hilfsschalter



Hinweis: Einstellungen am Antrieb nur im stromlosen Zustand durchführen.

Für die Einstellung der Hilfsschalterstellung nacheinander die Punkte **1** bis **4** ausführen.

- 1 Handverstellungstaste**
Taste gedrückt halten: Getriebe ist ausgerastet.
Handverstellung ist möglich.
- 2 Klemmbock**
Drehen, bis Kantenlinie **A** die gewünschte Schaltposition des Antriebs anzeigt, und Taste **1** loslassen.
- 3 Hilfsschalter**
Drehknopf drehen, bis der Pfeil auf die senkrechte Linie zeigt.
- 4 Kabel**
Durchgangsprüfer an S1 + S2 oder S1+ S3 anschliessen.
Falls der Hilfsschalter in umgekehrter Richtung schalten soll, den Hilfsschalter um 180° drehen.

Abmessungen

Achslänge

| | |
|--|---------|
| | Min. 37 |
| | - |

Klemmbereich

| | | |
|--------|----|-----|
| | | |
| 6...20 | ≥6 | ≤20 |

